


## PRZEKRÓJ A - A

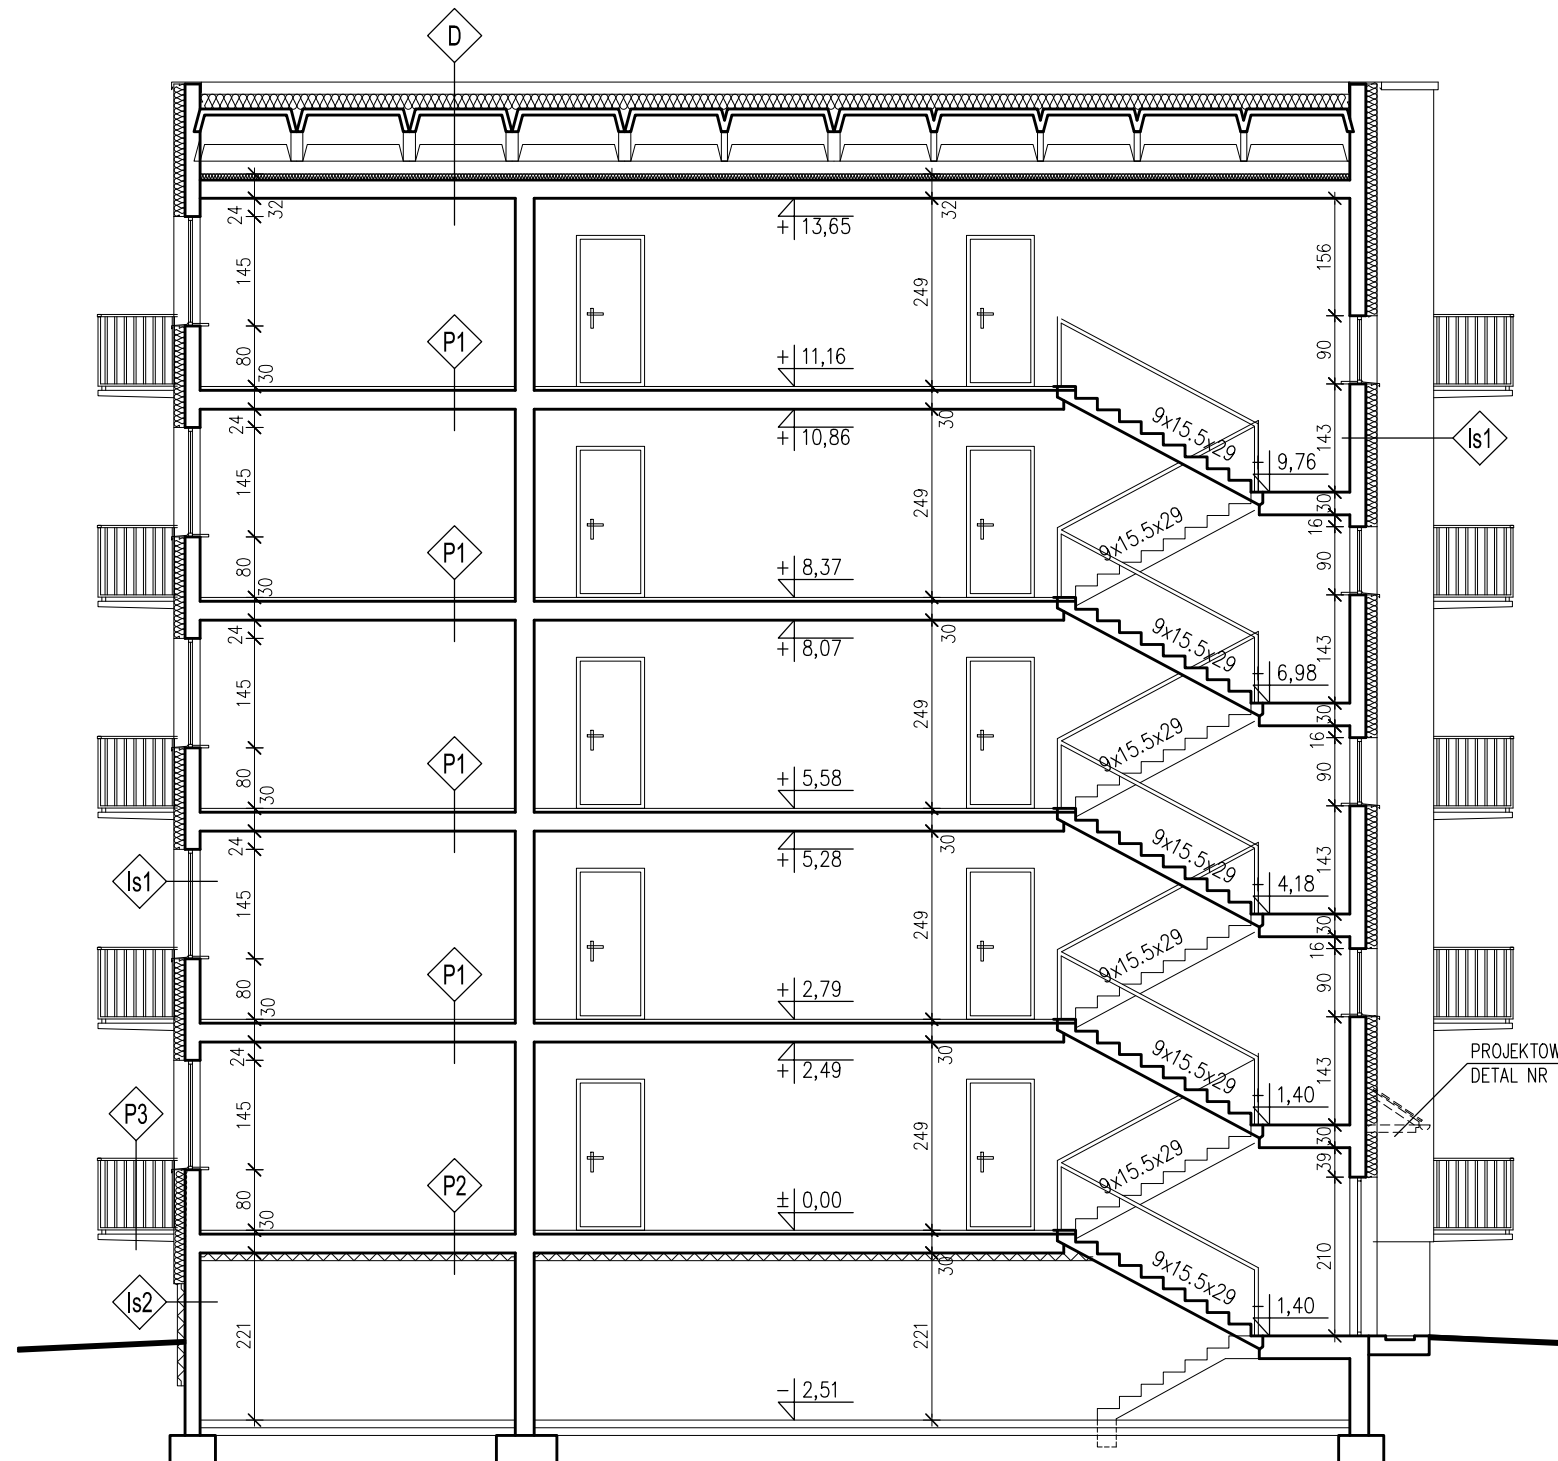


D	PROJ. PAPA TERMOZGRZEWALNA
	PROJ. STYROPAPA GR. 20cm
	ISTN. 2XPAPA ASFALTOWA – DEMONTAŻ
	ISTN. PŁYTY PANWIOWE
	ISTN. ŚCIANY AŻUROWE
	ISTN. WEŁNA MIN. GR. 15cm – GRANULAT
	ISTN. PŁYTY STROPOWE KANALOWE GR. 24cm

P1	
	ISTN. WARSTWA WYK.
	ISTN. WYLEWKA
	ISTN. PŁYTY STROPOWE KANALOWE GR. 24cm

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">P2</div>	ISTN. WARSTWA WYK.
	ISTN. WYLEWKA
	ISTN. PŁYTY STROPOWE KANAŁOWE GR. 24cm
	ISTN. CZYSZCZENIE I GRUNTOWANIE
	PROJ. PIANKA NATRYSK NA BAZIE WEŁNY MIN. GR. 10cm


P3	PROJ. PŁYTKI CERAMICZNE
	PROJ. WYLEWKA GR. 4cm
	PROJ. IZOLACJA W KLINIE 5–2cm – STYROPIAN
	DEMONTAŻ ISTN. PŁYTEK CERAM. I WYLEWKI
	ISTN. BŁYTA BALKONU
	PROJ. STYROPIAN FASADA PREMIUM gr. 5 cm
	PROJ. TYNK CIENKOWARSTWOWY

	PROJ. TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY
	PROJ. STYROPIAN FASADA PREMIUM GR. 15cm
	ISTN. SIDING – USUNIĘCIE I UTYLIZACJA
	ISTN. WEŁNA MINERALNA (GR. 5cm) – USUNIĘCIE i UTYLIZACJA
	ISTN. PUSTAK GAZOBETONOWY gr. 30 cm
ISTN. TYNK WEW. CEM. – WAP.	

Is2	PROJ. TYNK MOZAIKOWY PONAD POZIOMEM TERENU
	PROJ. STYRODUR GR. 10 cm
	ŻWIROBETON GR. 25 cm
	TYNK WEW. CEM. – WAP.

**UWAGI:**

1. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE  
NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
2. RYSUNKI INWENTARYZACYJNE SPORZĄDZONO NA PODSTAWIE  
DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH BUDYNKÓW ORAZ POMIARÓW TERENOWYCH  
DO CELÓW WYKONANIA PROJEKTÓW TERMOMODERNIZACJI ORAZ AUDYTÓW

 <p>PRACOWNIA PROJEKTOWA <b>ARCHYSTYL</b> mgr inż. arch. PAWEŁ ORLEF</p>		<p>TEMAT</p> <p><b>PROJEKT BUDOWLANY</b> <b>ROBOTY BUDOWLANE W TYM DOCIEPLENIE BUDYNKU</b> <b>MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO SMOLKI 3</b> <b>W RAMACH ZADANIA</b> <b>MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW</b> <b>SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W LESKU</b></p>									
<p>INWESTOR</p> <p><b>SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w LESKU</b> <b>38-600 LESKO ul. KMITY 6A</b></p>											
<p>ADRES    38-600 LESKO, ul. SMOLKI 3, DZ. NR 1079/12 J.EWID.:182103_4 LESKO-M, OBREG: 0001 LESKO</p>		<p>CZĘŚĆ</p> <p><b>BUD. NR 3</b></p>	<p>TYTUŁ</p> <p><b>PRZEKRÓJ POPRZECZNY</b></p>								
<p>OPRACOWAŁ:</p> <p>mgr inż. arch. Paweł Orlef</p>	<p>upr. nr/specjalność</p> <p><b>Rz/A-06/05</b> <b>ARCHITEKTONICZNA</b></p>	<p>podpis</p>	<table border="1"> <tr> <td>FAZA</td> <td>DATA</td> <td>SKALA</td> <td>NR ARK.</td> </tr> <tr> <td><b>PB</b></td> <td><b>06.2016 r.</b></td> <td><b>1:100</b></td> <td><b>A-02</b></td> </tr> </table>	FAZA	DATA	SKALA	NR ARK.	<b>PB</b>	<b>06.2016 r.</b>	<b>1:100</b>	<b>A-02</b>
FAZA	DATA	SKALA	NR ARK.								
<b>PB</b>	<b>06.2016 r.</b>	<b>1:100</b>	<b>A-02</b>								